
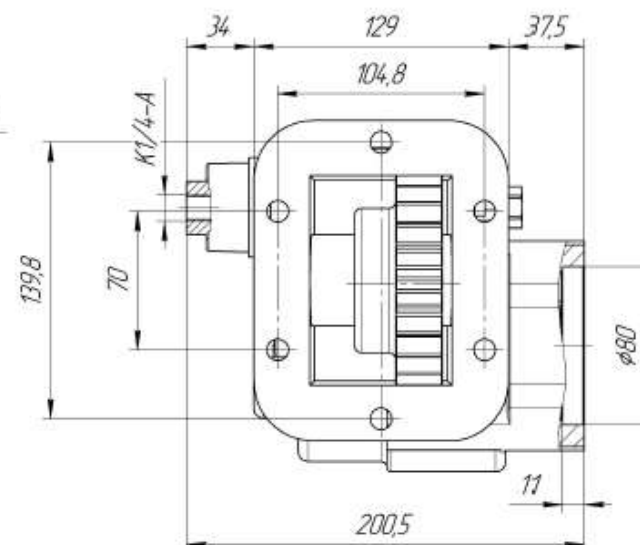


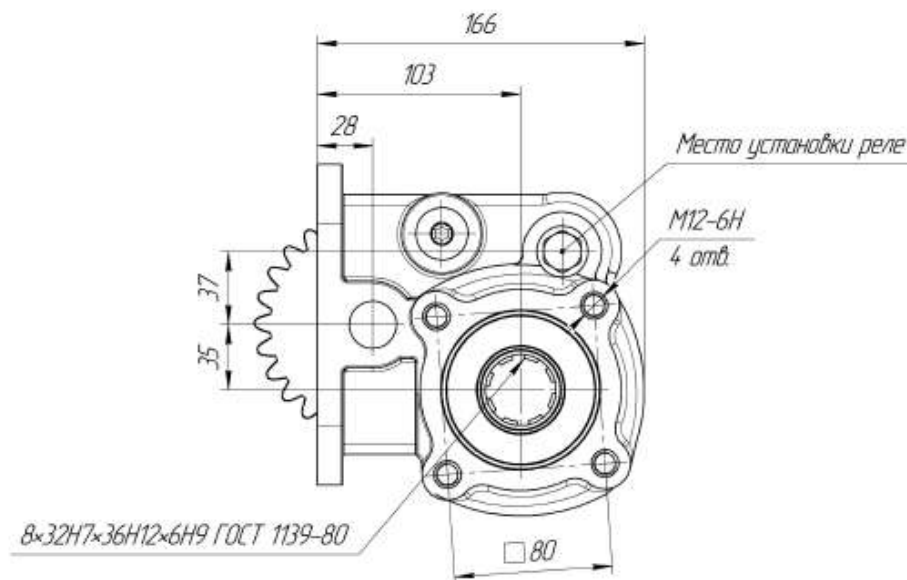

Комплект поставки (по умолчанию)

№	Описание	Кол-во
1	Шпилька M12x1,5x45(для насоса)	4
2	Шайба пружинная 12 ГОСТ 6402-70	4
3	Гайка M12x1,5 DIN 985	4
4	Уплотнительная прокладка ISO (0,5мм)	1
5	Пневмофитинг T6 1/4"	1

Поставляется дополнительно

№	Описание	Кол-во
1	Пневмофитинг T8 1/4"	1

Монтажный набор КАМАЗ/ГАЗ (поставляется дополнительно)

№	Описание	Кол-во
1	Шпилька M10x1,25/M10x1x47 (для КПП КАМАЗ 14, 15)	6
2	Шпилька M10x1,5/M10x1x45 (для КПП ГАЗон NEXT)	6
3	Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402-70	6
4	Гайка M10x1 (S=14, m=11)	6
5	Уплотнительная прокладка(0,3мм)	3

Поставляется дополнительно

№	Описание	Кол-во
1	Реле включения (нормально-открытое) с разъемом	1
2	Прокладка USIT R 1/4"	2

Технические характеристики:

1. Передаточное отношение:
Внутр. 1,2,08
для КПП КАМАЗ 14 10,97,
для КПП КАМАЗ 15 норм. 10,97, повыш. 11,2,
для ГАЗон NEXT 10,636.
2. Передаваемая мощность при 1000об/мин – 27кВт/36 л.с.,
3. Ном. момент – 220 Н*м (22кгс*м), Макс. момент – 250 Н*м (25кгс*м),
4. Монтажное положение – справа,
5. Вращение насоса при установке на КОМ сзади – правое (по часовой стрелке),
6. Масса 12,0 кг.