


155,50

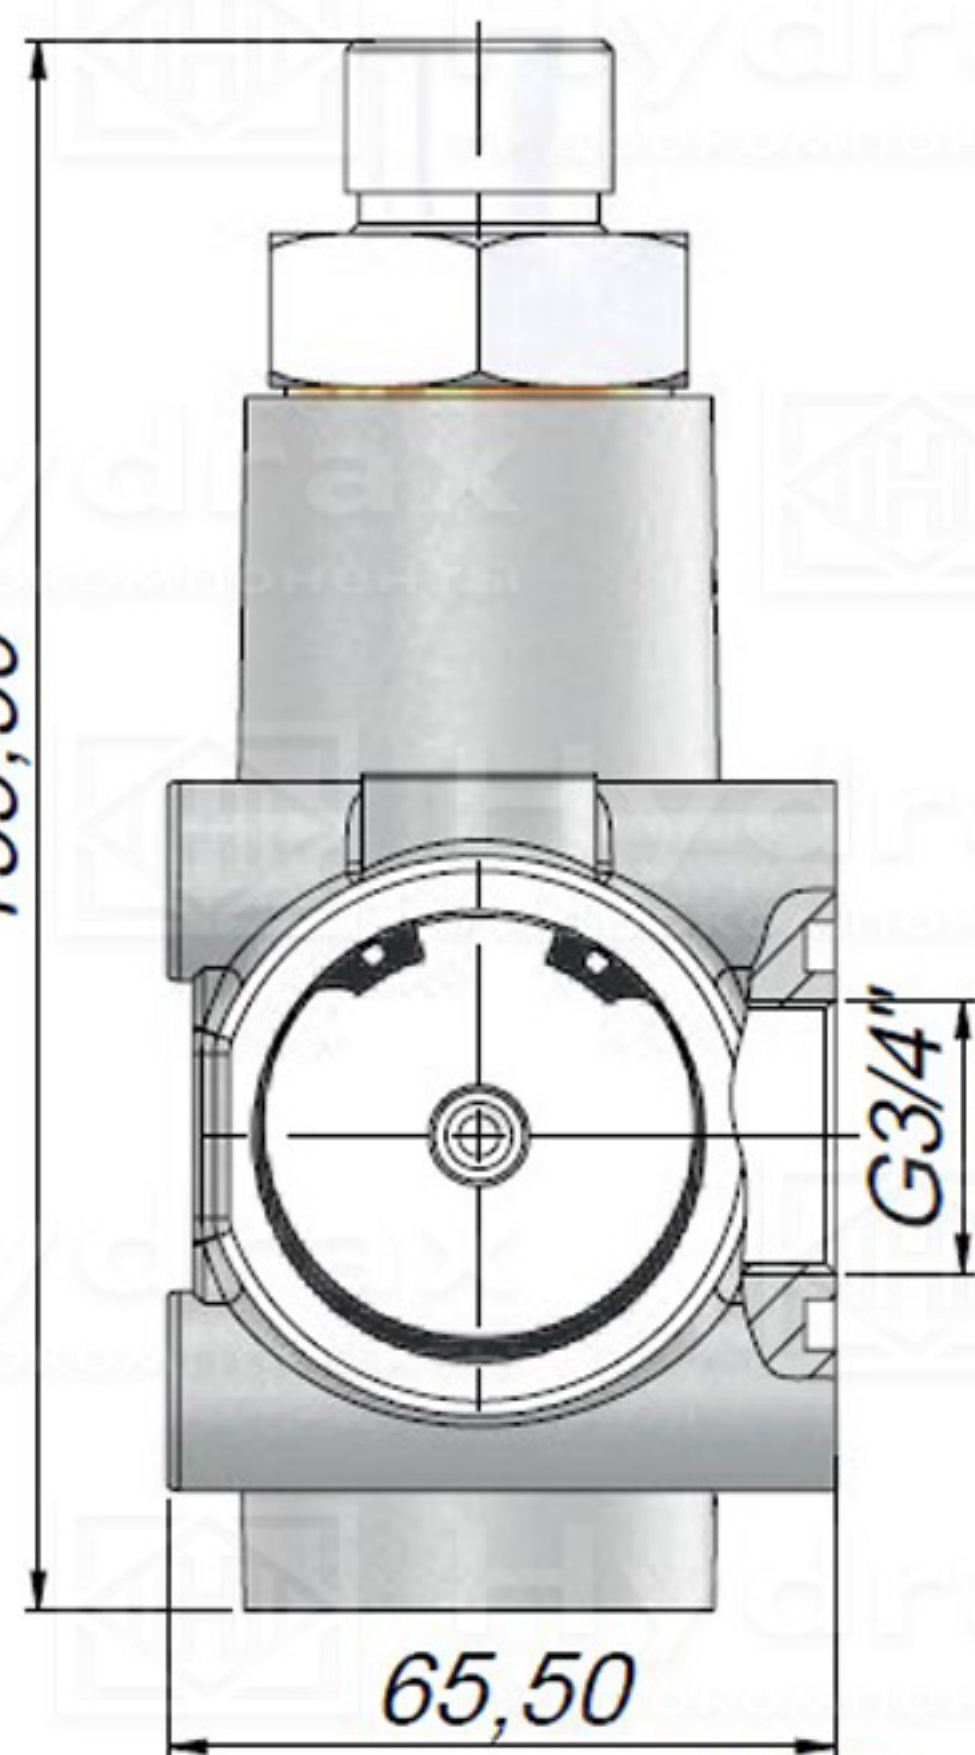

Подключение воздуха

Опускание
X

37

Подъем
Y

(P)
G3/4" Соединение с насосом

G3/4"

50

ø9

10 15
Y X


4xø9

87

266

(T)
Соединение с
масляным баком

(A)
Соединение с
масляным баком

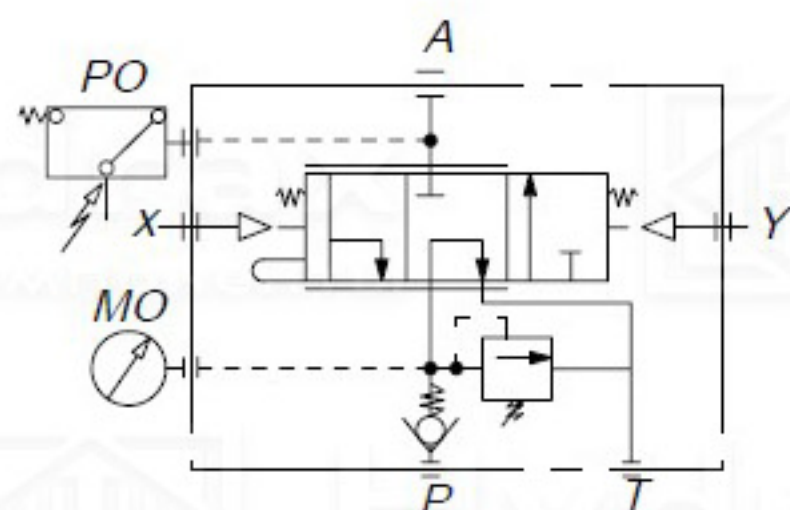

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРОСХЕМЕ

Код	Скорость Потока	Максимальное Рабочее Давление	Температура Жидкости	Уровень Рабочей Вязкости	Пневматическое Рабочее Давление
	(Л/Мин)	(бар)	(°C)	(cSt)	(бар)
VZM140	140	350	-10 ~+80~	-12-100 cSt	7-12