


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

3 DELİKLİ UNI DİŞLİ POMPA | 3 HOLES UNI GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.7 ÷ 3 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-40 °C+145 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
	≥200 bar	11	20/17
≤200 bar	12	21/18	25 μm
			40 μm

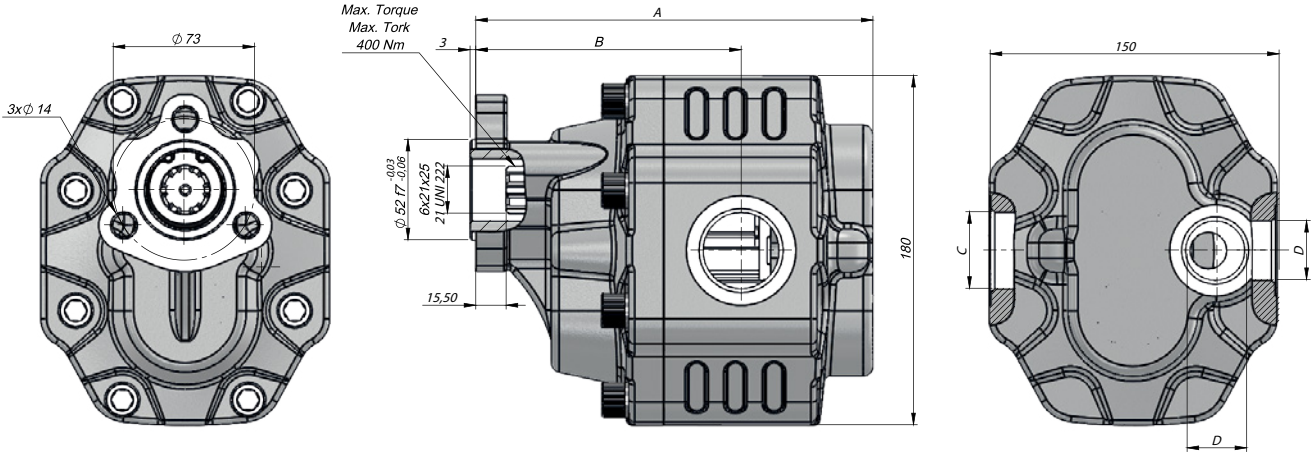

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Min. Hız Min.Speed	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G40063UF411	G40063UF421	63	290	300	1800	188	127	G1"	G3/4"
G40073UF411	G40073UF421	73	280			192	127	G1 1/4"	
G40087UF411	G40087UF421	87	260			197	131		G1"
G40109UF411	G40109UF421	109	250			205	137		
G40116UF411	G40116UF421	116	240		1500	205	138,5		
G40133UF411	G40133UF421	133	220			214	138		
G40151UF411	G40151UF421	151	180			220	140,5		